




VENTILADORES

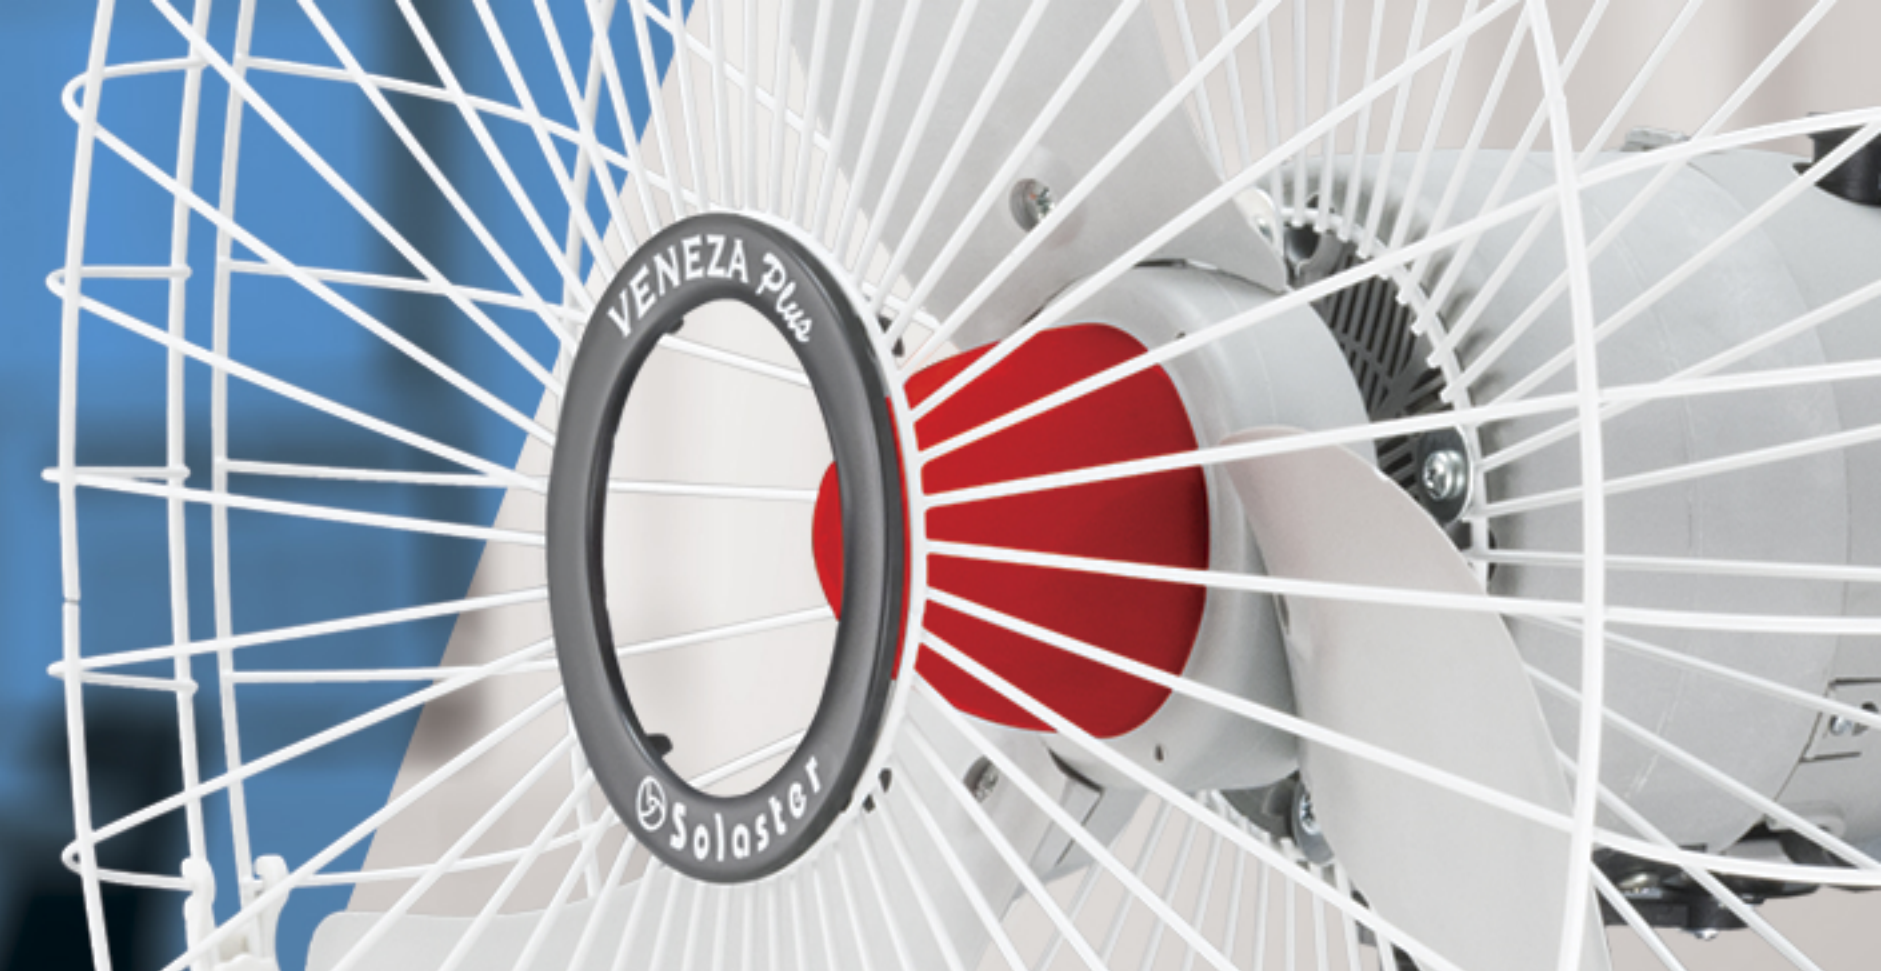

BARCELONA PAREDE - 50CM

MOTOR: 1/5 HP
VELOCIDADES: MIN/MAX 700/1400
POTÊNCIA: 180 W
CORES: PRETO OU BRANCO
VOLTAGEM: 127V / 220V
VAZÃO: 0,95 M³/S
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-5,3 / 3M-2,3 / 6M-1,4 / 11M-0,5
ROTAÇÃO: 1.468 RPM
HÉLICE: 450MM
RUÍDO: 1M 63DB / 3M 59DB
PESO: 4,7 KG
SELO INMETRO: B-B-B



ACAPULCO PAREDE

MOTOR: 1/5 HP
VELOCIDADES: MIN/MAX 700/1400
POTÊNCIA: 180 W
CORES: PRETO, BRANCO OU AROS METÁLICOS
VOLTAGEM: 127V OU 220V
VAZÃO: 1,34 M³/S
ROTAÇÃO: 1.357 RPM
HÉLICE: 520MM
RUÍDO: 1M 67DB / 3M 64DB
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-4,9 / 3M-2,4 / 6M-1,6 / 13M-0,5



BARCELONA MESA - 50CM

DIÂMETRO GRADE: 50CM
DIÂMETRO HÉLICE: 47CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 180W
VAZÃO: 0,98M³/S
ROTAÇÃO: 1450 RPM
PESO: 4,29KG




ACAPULCO COLUNA

MOTOR: 1/5 HP
VELOCIDADES: MIN/MAX 700/1400
POTÊNCIA: 180 W
CORES: PRETO, BRANCO E AROS METÁLICOS
VOLTAGEM: 127V/220V
VAZÃO: 1,27 M³/S
ROTAÇÃO: 1.330 RPM
HÉLICE: 520MM
RUÍDO: 1M 65DB / 3M 62DB
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-5,2 / 3M-2,9 / 6M-2,1 / 14M-0,5
PESO: 8,1 KG




BARCELONA COLUNA - 50CM

MOTOR: 1/5 HP
VELOCIDADES: MIN/MAX 700/1400
POTÊNCIA: 180 W
CORES: PRETO OU BRANCO
VOLTAGEM: 127V / 220V
VAZÃO: 1,08 M³/S
ROTAÇÃO: 1.468 RPM
HÉLICE: 450MM
RUÍDO: 1M 63DB / 3M 59DB
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-5,3 / **PESO:** 7,2 KG
SELO INMETRO: B-A-A

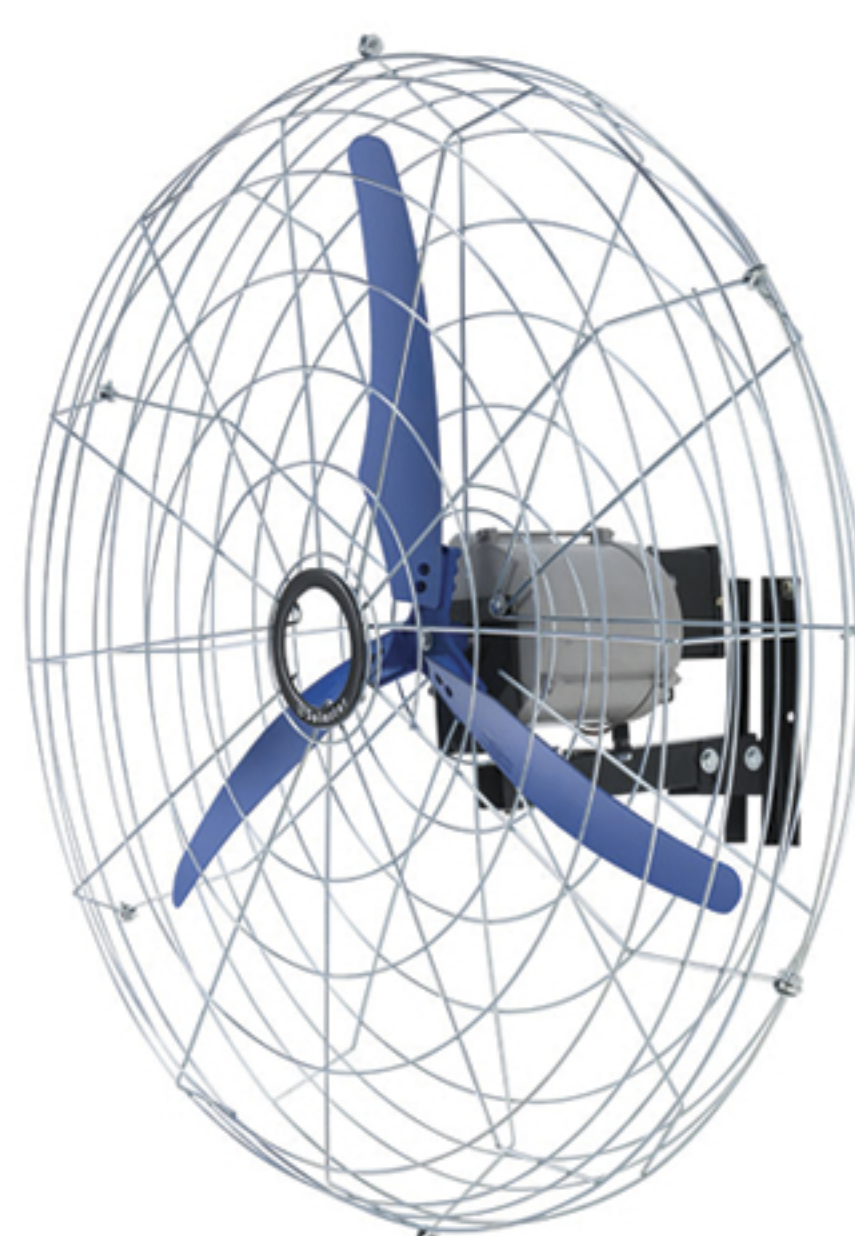

POWER 10 - 100CM

MOTOR: 1/2 HP
VELOCIDADE: 1 VELOCIDADE (RPM) 1050
CONSUMO: 450 W
CORES: PRETO COM PÁS AZUIS
VOLTAGEM: BIVOLT OU TRI-FÁSICO
VAZÃO: 19.800 M³/H
HÉLICE: 940MM
RUÍDO: 1M 69DB / 3M 67DB
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-7,1 / 3M-4,8 / 6M-3,5 / 9M-2,4 / 12M-1,8 / 20M-0,5
MODELOS: FIXO/OSCILANTE/PAREDE/PENDURADO

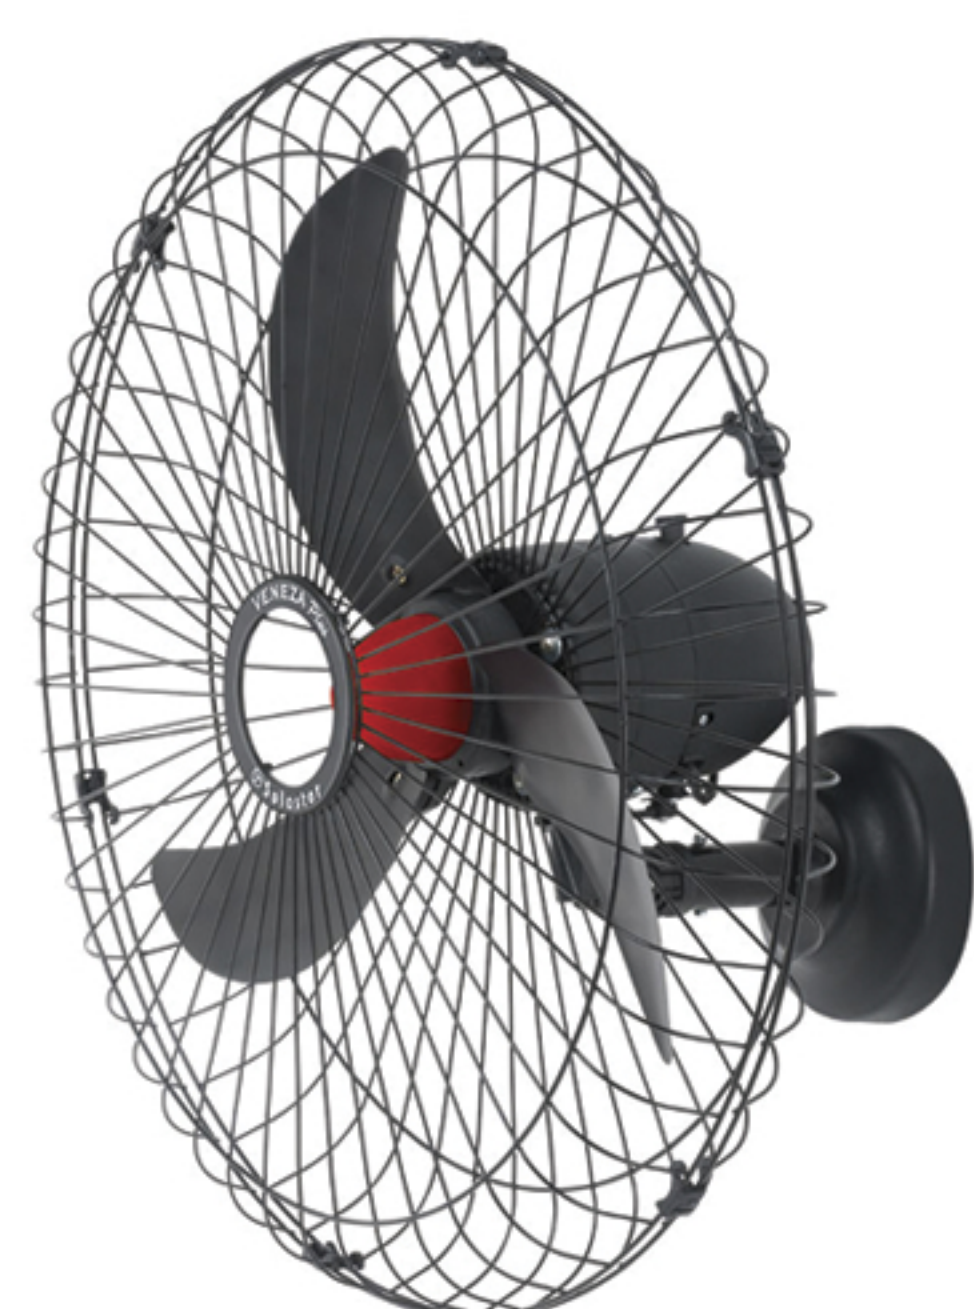

VENEZA PLUS PAREDE - 70CM

MOTOR: 1/4 HP
VELOCIDADES: TRÊS VELOCIDADES MIN/MAX 750/1450
POTÊNCIA: 270 W
CORES: CINZA COM AROS BRANCOS E DETALHES EM VERMELHO E PRETO
VOLTAGEM: 127V OU 220V
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-5,5 / 3M-3,2 / 6M-2,1 / 15M-0,5
VAZÃO: 1,52 M³/S
HÉLICE: 600MM
RUÍDO: 1M 65DB / 3M 62DB




VENEZA PLUS COLUNA - 70CM

MOTOR: 1/4 HP
VELOCIDADES: TRÊS VELOCIDADES MIN/MAX 750/1450
POTÊNCIA: 270 W
CORES: CINZA COM AROS BRANCOS E DETALHES EM VERMELHO OU PRETO
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-5,5 / 3M-3,2 / 6M-2,1 / 15M-0,5
VOLTAGEM: 127V OU 220V
VAZÃO: 1,49 M³/S
ROTAÇÃO: 1.449 RPM
HÉLICE: 600MM
RUÍDO: 1M 65DB / 3M 62DB

CLIMATIZADOR

Aruba

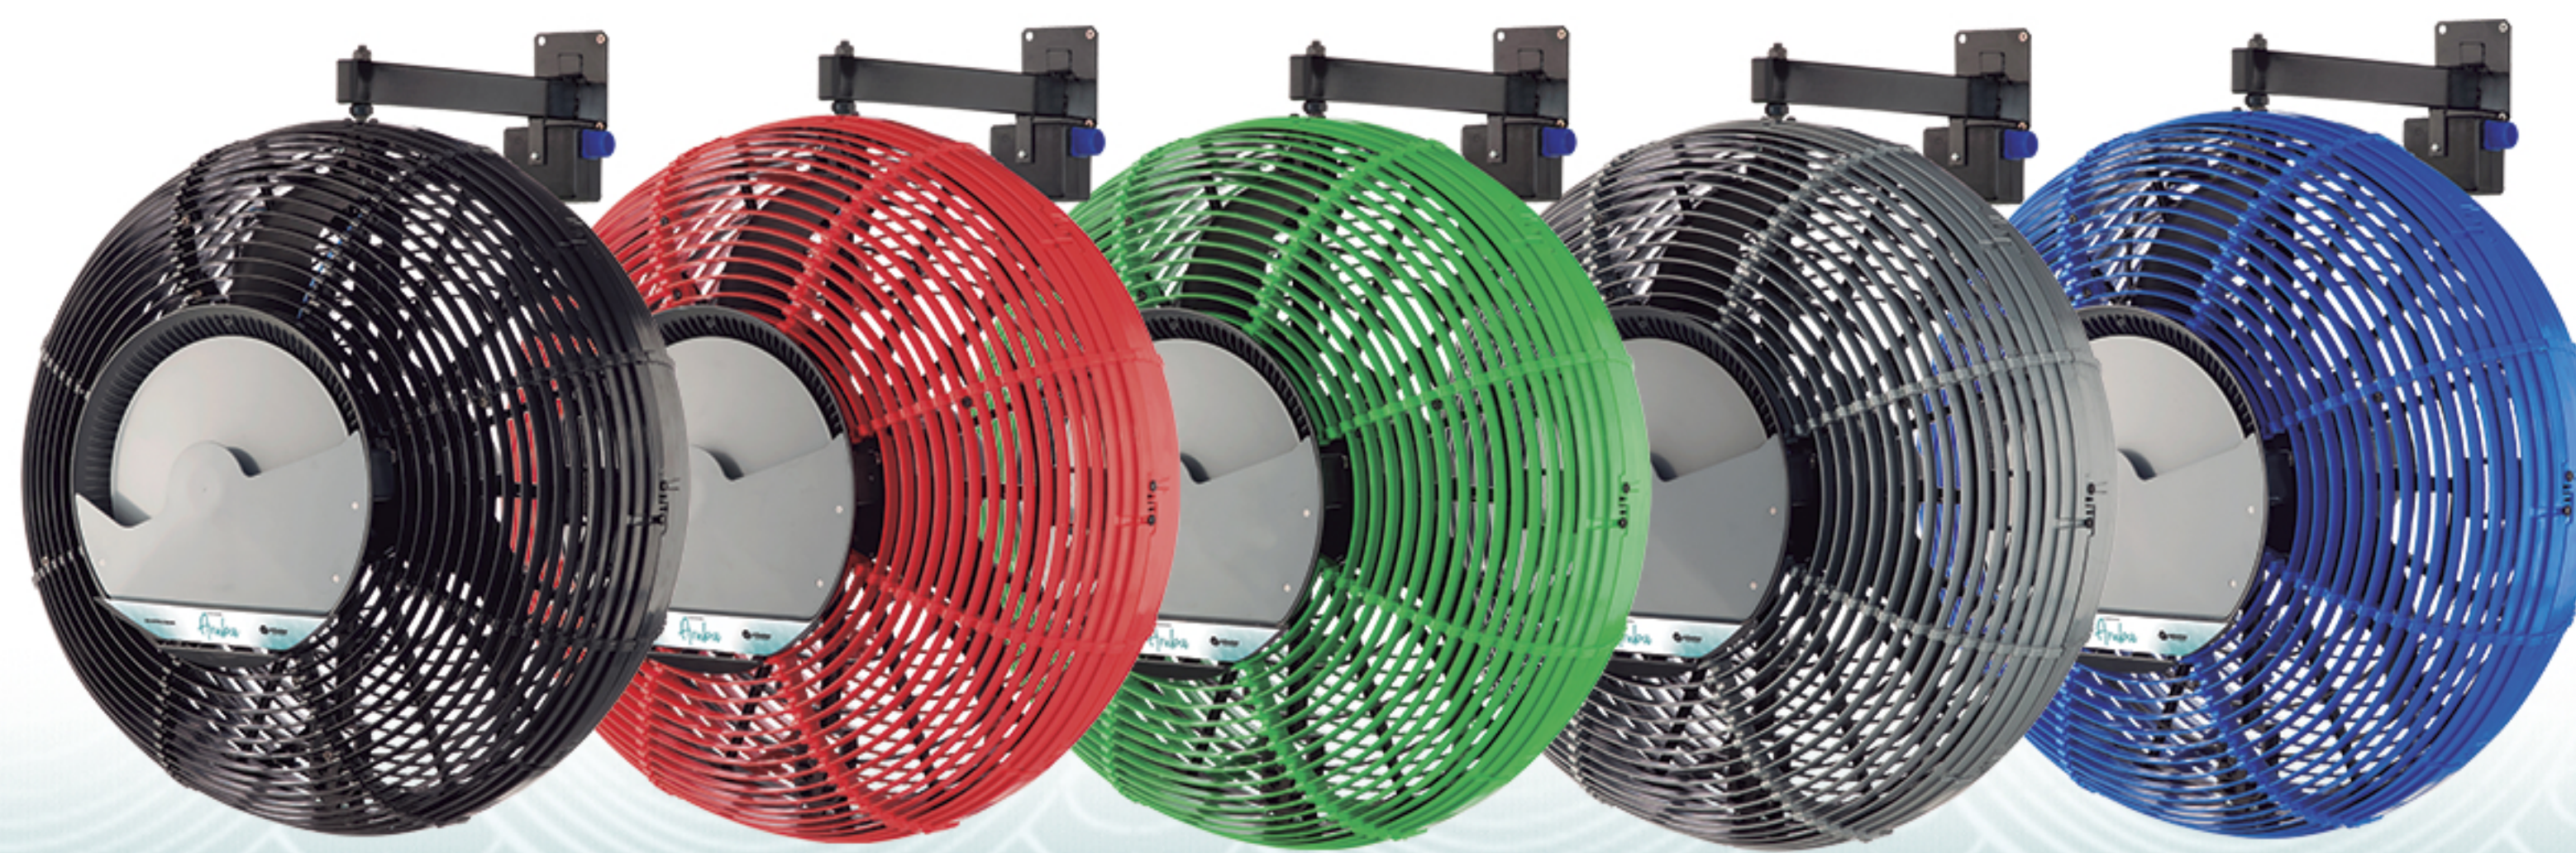

CLIMATIZADORES

NÃO QUEIMA
NA FALTA
DE ÁGUA



ARUBA

DIÂMETRO: 70 CM
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 230W
VAZÃO DE AR: 7400 M³/H
ALCANCE NÉVOA: ATÉ 12M
AR. CLIM: 100M²
PESO: 14KG
FIXAÇÃO: PAREDE
PROFUNDIDADE: 44CM
FREQUÊNCIA: 60HZ

OSCILANTE

Não contém: bomba de água, caixa de água e bóia



ACAPULCO COLUNA

DIÂMETRO GRADE: 60CM
DIÂMETRO HÉLICE: 54CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 230W
CONSUMO: 6L/H
VAZÃO DE AR: 9000M³/H
ALCANCE NÉVOA: ATÉ 7M
PESO: 11,4KG
FREQUÊNCIA: 60HZ
RESERVATÓRIO: S/R

OSCILANTE

ACAPULCO PAREDE

MOTOR: 1/4 HP
VELOCIDADES: MIN/MAX
750/1450
CONSUMO: 355 W
CORES: PRETO
VOLTAGEM: 127V OU 220V
VAZÃO: 5.500 M³/H

OSCILANTE



20L

ACAPULCO COLUNA

DIÂMETRO GRADE: 60CM
DIÂMETRO HÉLICE: 54CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 230W
CONSUMO: 6L/H
PESO: 15,1KG
FREQUÊNCIA: 60HZ
RESERVATÓRIO: 20L

OSCILANTE

POWER 10

DIÂMETRO GRADE: 100CM
DIÂMETRO HÉLICE: 88CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 1/2CV
CONSUMO: 6L/H
PESO: 18,9KG
FREQUÊNCIA: 60HZ

FIXO OU OSCILANTE



120L

ACAPULCO COLUNA

DIÂMETRO GRADE: 60CM
DIÂMETRO HÉLICE: 54CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 230W
CONSUMO: 6L/H
PESO: 15,1KG
FREQUÊNCIA: 60HZ
RESERVATÓRIO: 120L

OSCILANTE


CONTATO

(51) 3343.1050

solaster@solaster.com.br

facebook.com/solasterbr

www.solaster.com.br

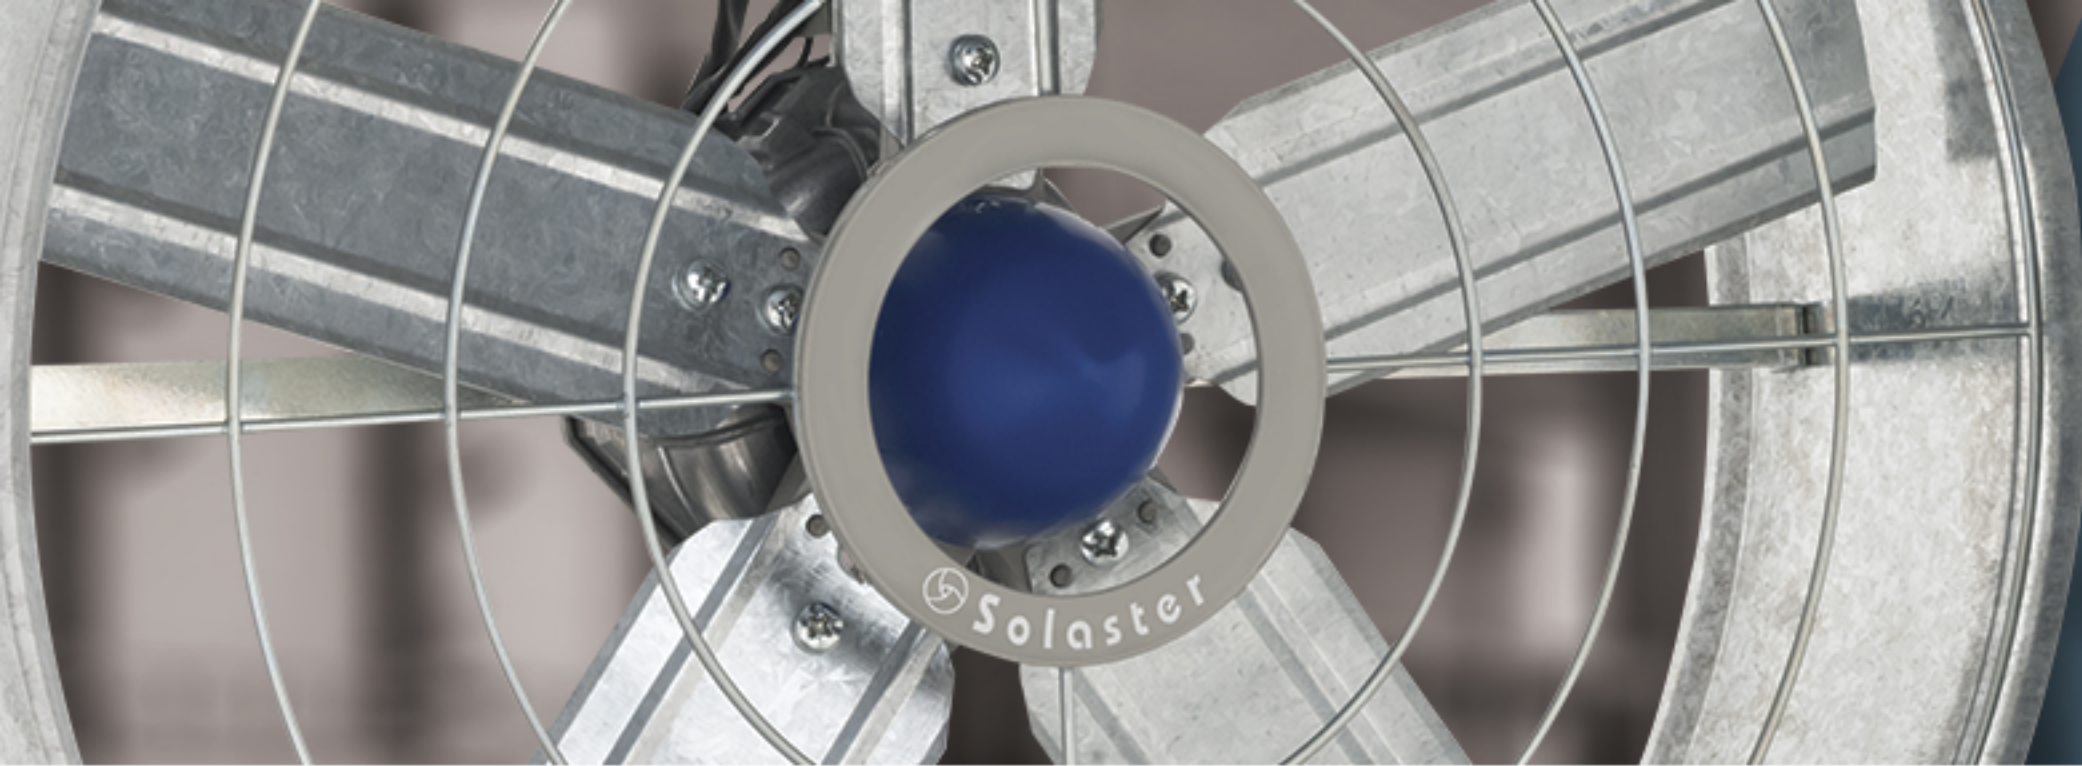


EXAUSTORES



TRANSMISSÃO 30CM

DIÂMETRO GRADE: 30CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 1/2HP
VAZÃO [M³/S]: 50
PRESSÃO [MMH2O]: 18
ROTAÇÃO [RPM]: 2045
PESO: 20,58KG

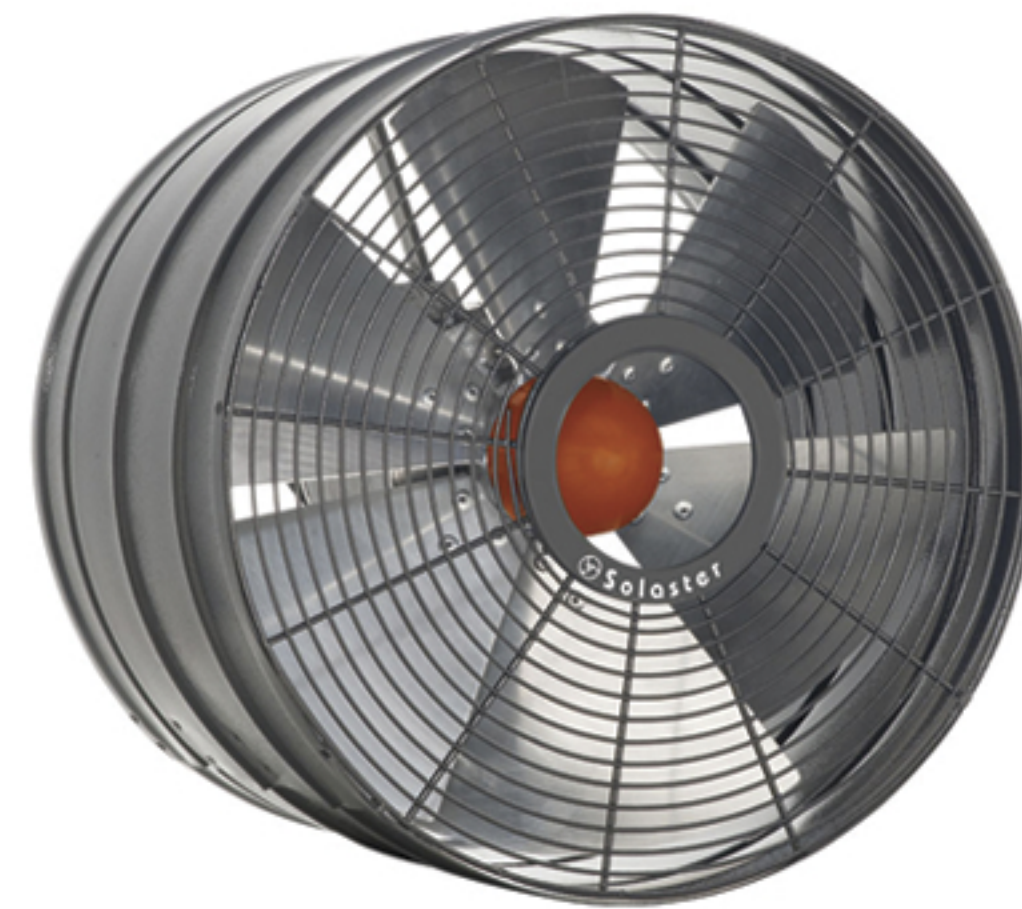


INDUSTRIAL 300MM

MOTOR: 1/3 HP
VAZÃO: 2.520 M³ / H
ROTAÇÃO: 1670 RPM
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127/220 V
DIÂMETRO: 300 MM
PRESSÃO: 10 MMH2O
DISPONÍVEL COM MOTOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO
RUÍDO: 70 DB



TRANSMISSÃO 40CM

DIÂMETRO GRADE: 40CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 3/4HP
VAZÃO [M³/S]: 85
PRESSÃO [MMH2O]: 24
ROTAÇÃO [RPM]: 2035
PESO: 26,28KG

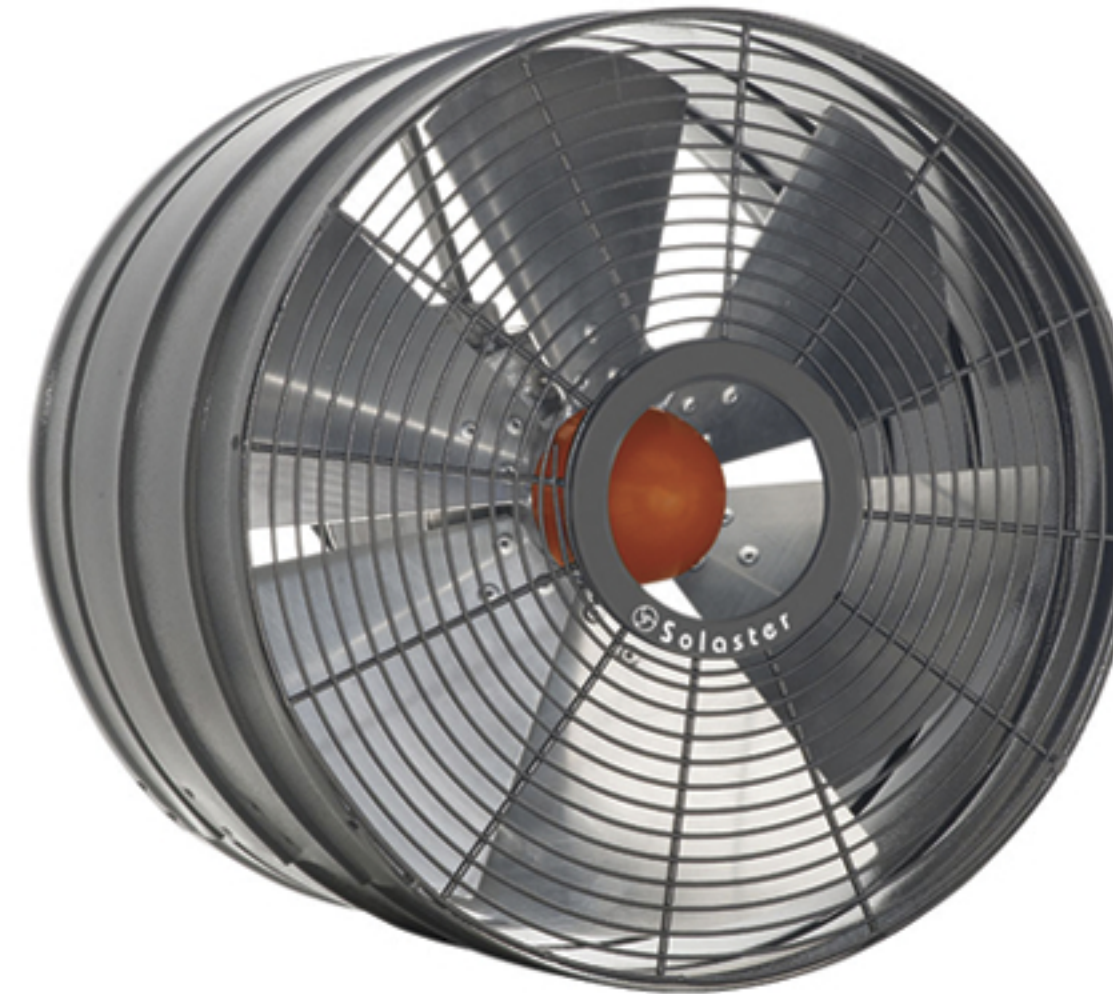


INDUSTRIAL 400MM

MOTOR: 1/2 HP
VAZÃO: 5.100 M³ / H
ROTAÇÃO: 1650 RPM
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127/220 V
DIÂMETRO: 400 MM
PRESSÃO: 12 MMH2O
DISPONÍVEL COM MOTOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO
RUÍDO: 78 DB



TRANSMISSÃO 50CM

DIÂMETRO GRADE: 50CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 2HP
VAZÃO [M³/S]: 178
PRESSÃO [MMH2O]: 35
ROTAÇÃO [RPM]: 2045
PESO: 37,96KG

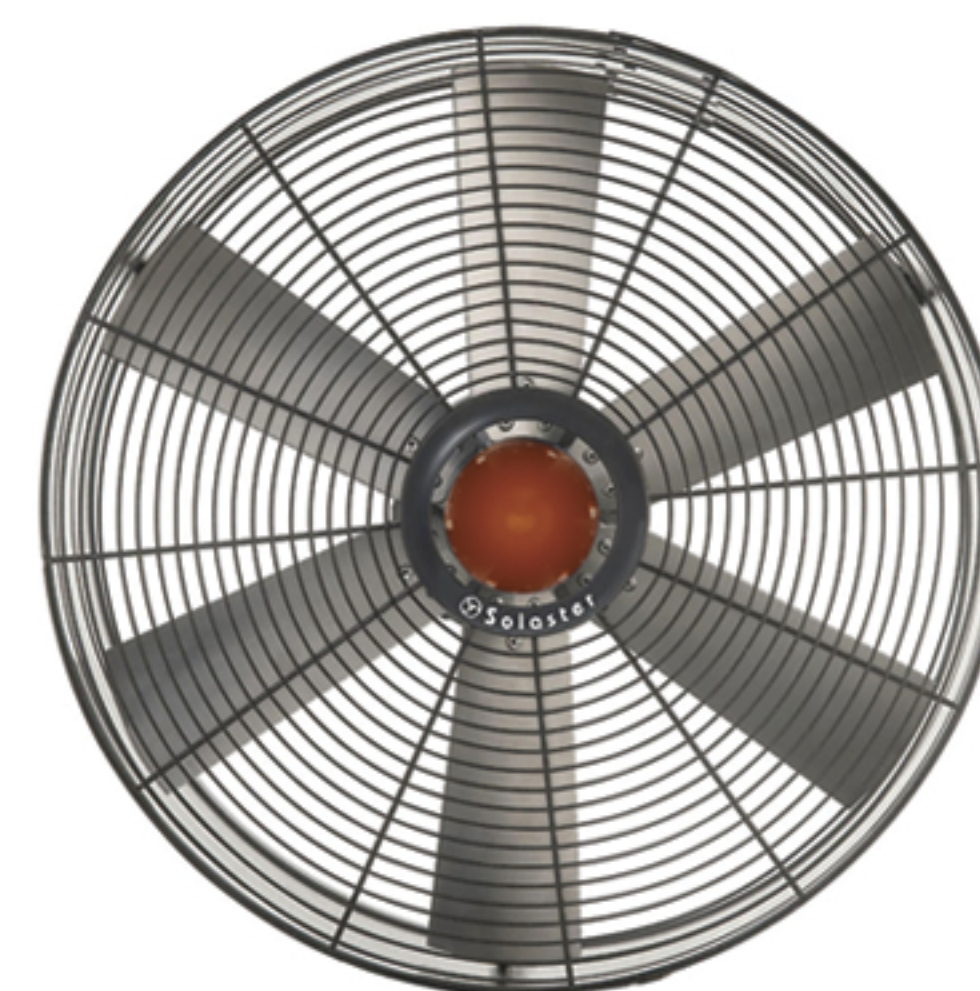

INDUSTRIAL 500MM

MOTOR: 1 HP
VAZÃO: 8.100 M³ / H
ROTAÇÃO: 1600 RPM
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127/220 V
DIÂMETRO: 500 MM
PRESSÃO: 17 MMH2O
DISPONÍVEL COM MOTOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO
RUÍDO: 82 DB.



20 CM

DIÂMETRO GRADE: 20CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 1/4CV
VAZÃO [M³/S]: 7,8
ROTAÇÃO [RPM]: 1540
PESO: 1,45KG




30 CM

DIÂMETRO GRADE: 30CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 137W
VAZÃO [M³/S]: 30
ROTAÇÃO [RPM]: 1700
PESO: 3,25KG



40CM

DIÂMETRO GRADE: 40CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 144W
VAZÃO [M³/S]: 74
ROTAÇÃO [RPM]: 1650
PESO: 4,2KG

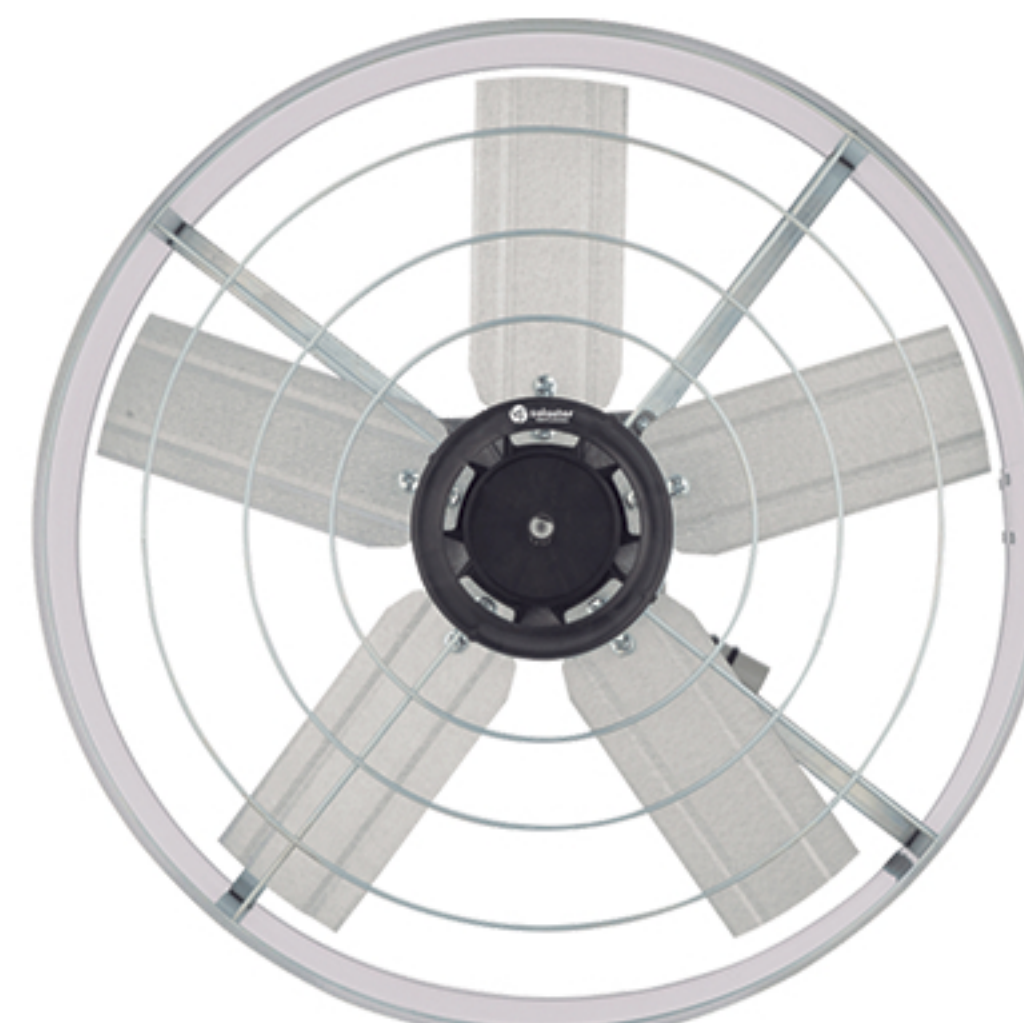

50CM

DIÂMETRO GRADE: 50CM
ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO
TENSÃO: 127V OU 220V
POTÊNCIA: 158W
VAZÃO [M³/S]: 118
ROTAÇÃO [RPM]: 1650
PESO: 4,85KG



CARRINHO 400MM

MOTOR: 1/2 HP
VAZÃO: 5.100 M³ / H
ROTAÇÃO: 1650 RPM
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127/220 V
DIÂMETRO: 400 MM
PRESSÃO: 12 MMH2O
DISPONÍVEL COM MOTOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO
RUÍDO: 78 DB



CARRINHO 500MM

MOTOR: 1 HP
VAZÃO: 8.100 M³ / H
ROTAÇÃO: 1600 RPM
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127/220 V
DIÂMETRO: 500 MM
PRESSÃO: 17 MMH2O
DISPONÍVEL COM MOTOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO
RUÍDO: 82 DB.

VENTILADORES DE TETO



ECO TETO



MOTOR: CLASSE T
POTÊNCIA: 101 W **220V:** 80W
CORRENTE NOMINAL: 0,8 A **220V:** 0,39 A
ROTAÇÃO: 570 RPM **220V:** 550 RPM
CONSUMO: 3,03 KW/M **220V:** 2,40 KW/M
VOLTAGEM: 127 V - 220V
HÉLICE: 3
DIAMENTRO: 94 CM
CAPACITOR: 3 + 4,5 UF X 400 VAC
220V: 0,8 + 1,5 UF X 400 VAC

A tecnologia da Solaster vai para você que quer economizar, também! Além do design moderno, com pás em acrílico e que combinam com qualquer ambiente, o modelo oferece muito mais economia para você com o consumo de apenas 3,03 KW/M.

- ALTA ROTAÇÃO
- ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- PROTETOR TÉRMICO
- MOTOR DE ALTA DURABILIDADE
- PÁS EM MDF



TURBO SILENCE TETO



MOTOR: CLASSE T
POTÊNCIA: 97,8 W **220V:** 90 W
CORRENTE NOMINAL: 0,752 A **220V:** 0,39 A
ROTAÇÃO: 280 RPM **220V:** 269 RPM
CONSUMO: 2,93 KW/M **220V:** 2,64 KW/M
VOLTAGEM: 127 V - 220V
VAZÃO: 152 M³/MIN **220V:** 140 M³/MIN
HÉLICE: 3
DIAMENTRO: 1,10M
PROTETOR TÉRMICO: 130º
CAPACITOR: 3 + 4,5 UF X 400 VAC
220V: 0,8 + 1,5 UF X 400 VAC

O modelo Turbo Silence foi desenvolvido por especialistas e com muita tecnologia para resultar em menos ruídos e mais eficiência para você! As pás com a tecnologia inovadora Winglet tornam possível um resultado surpreendente de verdade!

- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
- ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- PROTETOR TÉRMICO
- MOTOR DE ALTA DURABILIDADE
- PÁS DE ALTA RESISTÊNCIA

CONTATO

(51) 3343.1050
solaster@solaster.com.br
facebook.com/solasterbr
www.solaster.com.br